Oficina en Europa
Dayton House
Bolney Avenue,
Peacehaven
East Sussex BN10 8HF
Inglaterra

Sitio web: www.diagroup.co.uk
Tel.: +44 (0) 1273 582241
Correo electrónico: sales@diasystems.co.uk

Distribuidor en Latinoamérica / Sudamérica
Impakta,
Río Balsas 422-6
Col. San Miguel 37390
León, Gto
México

Sitio web: www.ideaspop.com
Tel.: +52 (477) 470-17-86
Correo electrónico: david@ideaspop.com

Distribuidor en Norteamérica
C-West Custom Fixtures
#120, 10770 25th Street N.E.Calgary,
Alberta
T3N 0A1
Kanada

Sitio web: www.cwestfixtures.com
Tel.: +1 (403) 243 1036
Correo electrónico: info@cwestfixtures.com

Distributor este de Africa
Kenya Joiners
Off 6th Parkland Road
Mtama Road
Nairobi
Kenia

Tel.: +254 (0) 735385705
Correo electrónico:
dilbagh.flora@kenjoiners.com

DIA Systems Ltd
Guía completa de productos

Extrusiones de aluminio y sistemas de exhibición para retail

DIA SYSTEMS LIMITED
ALUMINIUM EXTRUSIONS & RETAIL DISPLAY SYSTEMS

¿Por qué elegir DIA Sytems?

Designs in Aluminium, empresa que hoy opera bajo el nombre de DIA Systems Limited, se fundó en 1997 y es en la actualidad una compañía de alcance mundial dentro de la industria del diseño y los suministros para el montaje de tiendas.

Tras comenzar comercializando un número limitado de perfiles en el Reino Unido, hoy vendemos productos en más de 27 países de todo el mundo y contamos con más de 120 productos en stock. En DIA Systems sabemos qué se necesita para trabajar dentro de la industria del diseño y los suministros para el montaje de tiendas, y por ello nos enorgullecemos de ofrecer servicio y calidad y garantizar que los productos que entregamos cumplen las especificaciones exactas de nuestros clientes.

Ahora, nuestra empresa se ha expandido a Latinoamérica y Norteamérica (consulte la contraportada para ver los datos de contacto).

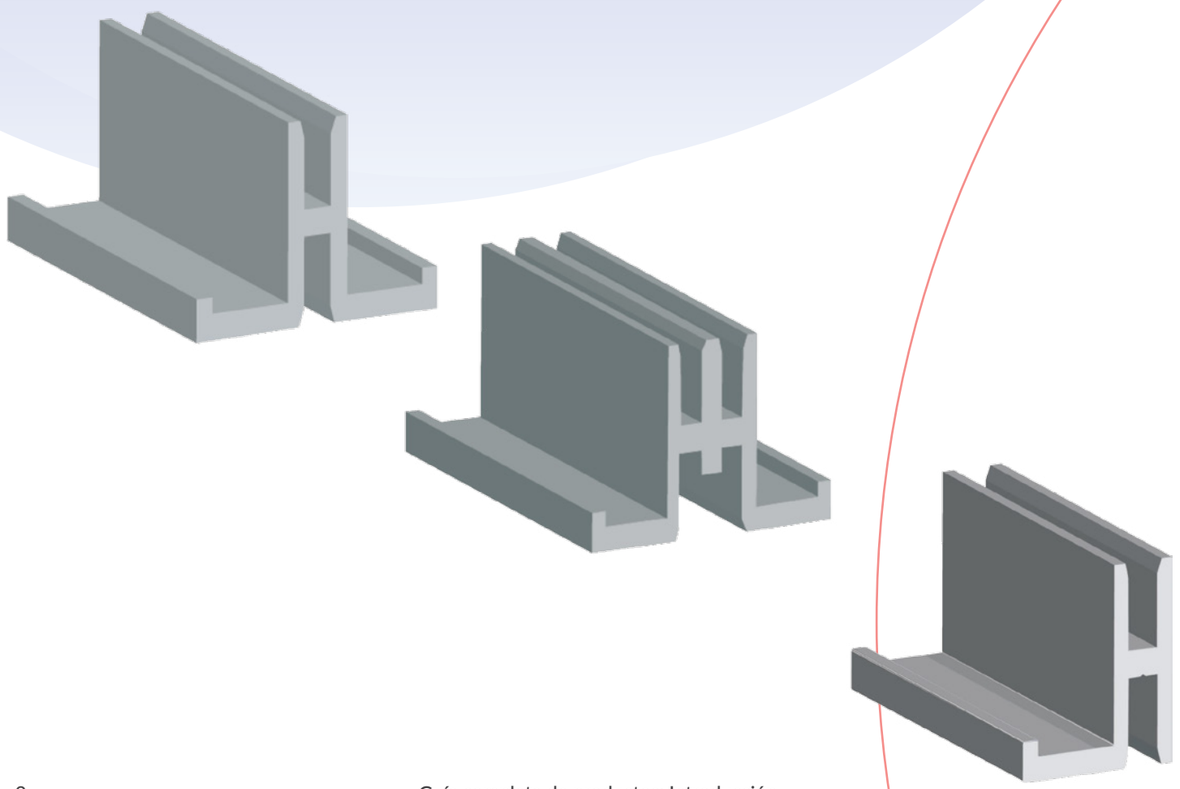

Índice

Introducción 2

Categorías de productos
- Perfiles cremallera 4
- Perfiles para pared 12
- Soportes horizontales para repisas 16
- Soportes para repisas de tablero DM, perfiles perimetrales para paneles y perfiles para esquinas 18
- Ángulos iguales, secciones en T y barras planas 24
- Perfiles para vidrio 28

Sistemas completos
- Sistemas horizontales 30
- Sistemas de barra trasera y accesorios 32
- Kit de sockets 34
- Sistemas con sockets "magnéticos" de 35 mm y 14 mm 36

Soportes para repisas y accesorios para exhibición de acero dúctil 38

Servicios a la medida 42

MADE IN BRITAIN

Todas nuestras extrusiones de aluminio se extruyen, fabrican y terminan en el Reino Unido.

Nuestras extrusiones se producen cumpliendo las tolerancias de la norma EN755-9 aplicable en la UE y se fabrican conforme a la norma de calidad ISO 9001:2008. Asimismo, nuestro control de calidad mediante anodizadores se ajusta a los estándares Qualanod/BS EN ISO 7599.

La bandera mexicana está al lado de cada producto que está en existencia con nuestro distribuidor en México.

Teléfono: +44 (0) 1273 582241 **Correo electrónico:** sales@diasystems.co.uk **Sitio web:** www.diagroup.co.uk

Perfiles cremallera

Fabricamos una amplia variedad de perfiles cremallera con espaciados de 25, 30, 32 y 50 mm para adaptarse a paneles de 13-20 mm.

También disponibles como opción modular.

Nuestros perfiles cremallera de aluminio ofrecen versatilidad y resistencia con una apariencia minimalista que permite que el sistema de fijación no reste atención al producto exhibido.

Perfil cremallera con espaciado de 32 mm para tablero de 18 / 20 mm



FMR002

Perfil cremallera simple para tablero de 18–20 mm

(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000

Acabado natural



FMR003

Perfil cremallera doble para tablero de 18–20 mm

(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000

Acabado natural



FMR004

Remate de perfil cremallera simple para tablero de 18–20 mm

(macizo de 12mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600

Acabado natural

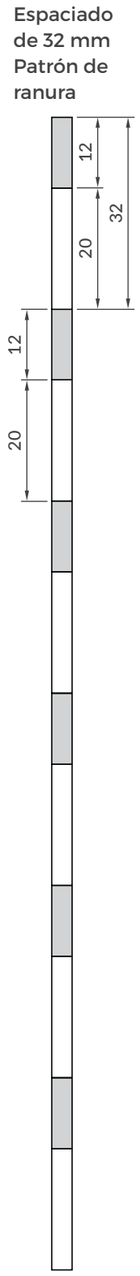

Perfil cremallera con espaciado de 32 mm para tablero de 18 / 20 mm



FMA001

Perfil cremallera simple con ala doble

(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 1900

Acabado natural



FJDS002

Perfil cremallera simple para tablero de 18–20 mm

(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2950

Acabado natural



FJDS003

Perfil cremallera doble para tablero de 18–20 mm

(macizo de 12mm / ranura de 20mm)

Longitudes (mm): 2950

Acabado natural

FMR001

Perfil cremallera simple para martillear

(macizo de 12mm / ranura de 20mm)

Longitudes (mm): 2600

Acabado natural

Perfil cremallera con espaciado de 32 mm para tablero de 13 / 15 mm



FMR002A

Perfil cremallera simple para tablero de 13 mm

(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600

Acabado natural



FMR003A

Perfil cremallera doble para tablero de 13 mm

(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600

Acabado natural

FSS05

Perfil cremallera doble para tablero de 13 mm

(macizo de 13 mm / ranura de 19 mm)

Longitudes (mm): 2500

Acabado natural

FSS03

Perfil cremallera simple para tablero de 13 mm

(macizo de 13 mm / ranura de 19 mm)

Longitudes (mm): 2500

Acabado natural / Anodizado satinado

FSS04

Remate de perfil cremallera simple para tablero de 13 mm

(macizo de 13 mm / ranura de 19 mm)

Longitudes (mm): 2500

Acabado natural

Perfil cremallera con espaciado de 50 mm para tablero de 18 / 20 mm



Perfil cremallera simple para tablero de 18–20 mm

(macizo de 25 mm / ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000

Acabado natural



Perfil cremallera doble para tablero de 18–20 mm

(macizo de 25 mm / ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000

Acabado natural



Remate de perfil cremallera simple para tablero de 18–20 mm

(macizo de 25 mm / ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000

Acabado natural



Perfil cremallera simple con ala doble

(macizo de 25 mm / ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 851 / 1251 / 1600 / 1700 / 1957

Anodizado satinado / Disponible con el interior de la ranura pintado en negro



Perfil cremallera simple con ala simple

(macizo de 25 mm / ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 3600

Anodizado satinado / Disponible con el interior de la ranura pintado en negro



Perfil cremallera simple

(macizo de 25 mm / ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 2600

Acabado natural



Perfil cremallera simple

Ranura sobre base (macizo de 28 mm / ranura de 22 mm)

Longitudes (mm): 1800 / 2200

Acabado natural

Espaciado de 50 mm Patrón de ranura

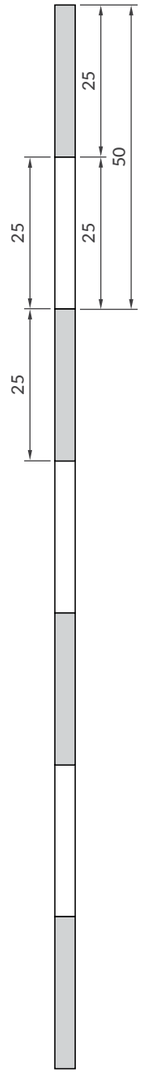

El proyecto incluye los siguientes productos:

- FMR002B – Raíl cremallera simple con espaciado de 50 mm
- ZGSBE10P/C-120 – Soporte para repisa en voladizo cromado con efecto espejo para repisas de vidrio de 10 mm de grosor

Perfil cremallera Espaciados de 25 mm, 30 mm y 35 mm



FSS03/25

Perfil cremallera simple (macizo de 9,4 mm / apertura de 16 mm)

Longitudes (mm): 2400

Acabado natural

FSS04/25

Remate de perfil cremallera simple (macizo de 9,4 mm / apertura de 16 mm)

Longitudes (mm): 2400

Acabado natural



FSS05/25

Perfil cremallera doble (macizo de 9,4 mm / apertura de 16 mm)

Longitudes (mm): 2400

Acabado natural

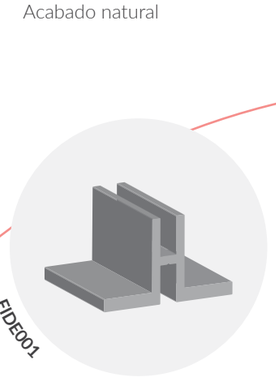

FIDE001

Perfil cremallera simple (macizo de 15 mm / ranura de 15 mm)

Longitudes (mm): 3050

Anodizado satinado



FSP003

Perfil cremallera doble (macizo de 19 mm / ranura de 16 mm)

Longitudes (mm): 3000

Acabado natural



FSP001

Perfil cremallera con brazo simple (macizo de 19 mm / ranura de 16 mm)

Longitudes (mm): 3000

Acabado natural



FIDE001E/35

Perfil cremallera simple (macizo de 20 mm / ranura de 15 mm)

Longitudes (mm): 3050

Anodizado satinado



FSS02/35

Perfil cremallera simple para tablero de 18 mm (macizo de 20 mm / ranura de 15 mm)

Longitudes (mm): 2130

Anodizado satinado

Clips plásticos de retención para productos

FMR002 / FMR003 / FMR004 / FMR002A / FMR003A
FMR002B / FMR003B / FMR004B / FJDS002 / FJDS003



FCLIPC



FCLIPR

FCLIPL

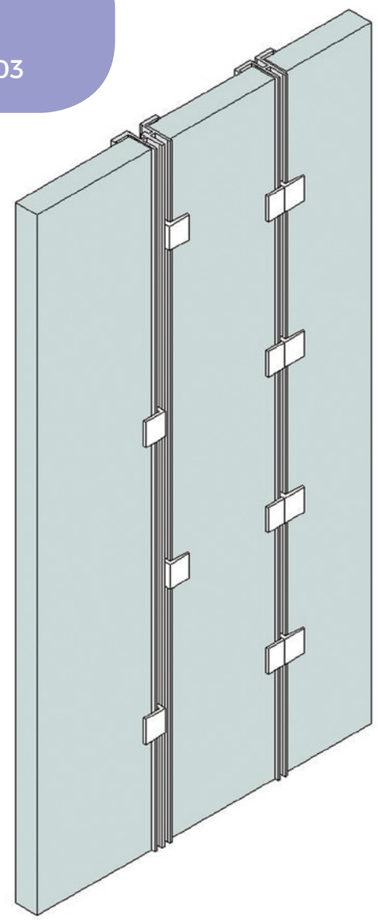

PROYECTO: Lee Cooper, cadena con varias tiendas por toda Europa

El proyecto incluye los siguientes productos:

- FMR003B – Rail cremallera doble con espaciado de 50 mm
- FMR004B – Remate de perfil cremallera simple con espaciado de 50 mm
- FSWIT-3750 – Inserto para perfil de aluminio para pared en T

Perfiles cremallera modulares

En esta página encontrará nuestra gama de postes cremallera de aluminio modulares con espaciado de 32 mm. Además, DIA Systems puede diseñar y fabricar fijaciones para pared y espigas de anclaje a suelo y techo adaptadas a sus necesidades específicas. Todos los postes pueden suministrarse con recubrimiento electrostático o anodizados.

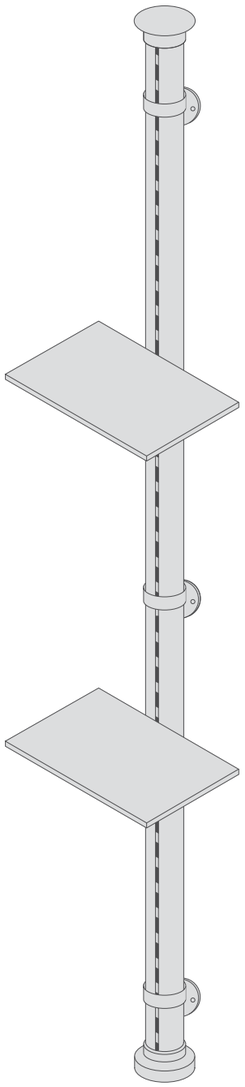



Poste de cuatro vías apto para la colocación de tiras cremallera

Longitudes (mm): A la medida

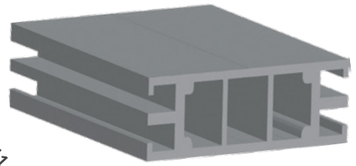

Poste de dos caras con cremallera doble
(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 3650

Acabado natural



Poste de dos caras con cremallera simple
(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 3650 / 5050

Acabado natural

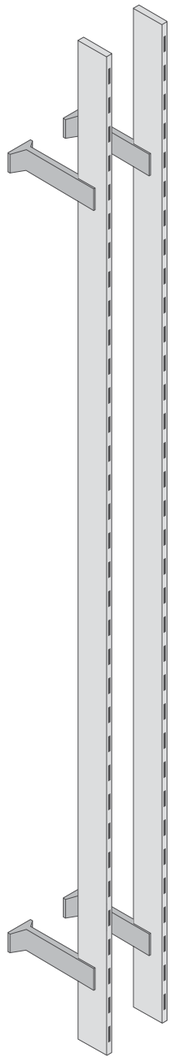

Estudios de caso

PROYECTO: Step2wo, Selfridges, Londres

El proyecto incluye los siguientes productos:

- FFWPTUB60/SS – Poste de cuatro vías y espigas de anclaje a suelo/techo a la medida y soportes para repisas aptos para la colocación de repisas acrílicas

Step2wo London – Selfridges, Londres

STEP2WOLONDON

Step2wo es una reconocida marca de zapatos de alta calidad para niños inaugurada en 2007 por dos diseñadores británicos provenientes de cuatro generaciones de zapateros. En la edición de 2015 de la Retail Design Expo de Londres tuvimos la ocasión de conocer al equipo de diseñadores contratado por Step2wo. Estos buscaban un nuevo concepto de diseño interior de tienda para implantarlo en varias secciones de Step2wo en grandes tiendas departamentales de prestigio. Después de discutir nuestra amplia gama de productos, pensaron que nuestro poste circular de cuatro vías encajaría mejor con su marca vanguardista y elegante al ofrecer un sistema modular.

Durante las semanas siguientes a la exposición, cooperamos estrechamente en el diseño de una espiga superior e inferior que permitiera anclar el poste al techo y al suelo, así como en un sistema alternativo que pudiera utilizarse cuando no fuera posible anclar el poste al techo y al suelo.

Finalmente, el sistema se instaló con éxito en el interior de las reconocidas tiendas departamentales de Selfridges (Oxford Street) y Fenwicks (Brent Cross).

Perfiles para pared

Los perfiles de aluminio para pared son duraderos y poseen espaciados cortos que ofrecen versatilidad a la hora de exhibir productos. El recubrimiento electrostático en cualquier color RAL o el anodizado da a los perfiles de aluminio un inigualable toque de modernidad.

Perfiles para pared Espaciados de 16 mm, 24 mm y 25 mm

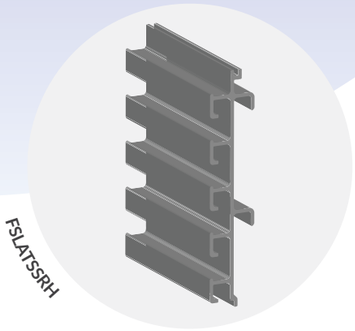

Perfil para pared de una cara con espaciado de 25 mm y ganchos traseros de 125 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000

Acabado natural / Anodizado satinado

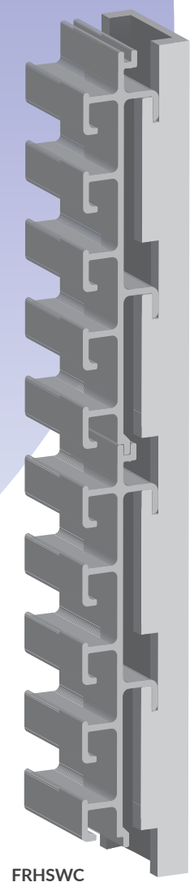

FRHSWC

Canal de fijación cortado por láser disponible para el montaje en pared del producto FSLATSSRH

Longitudes (mm): 2128,5

Cincado

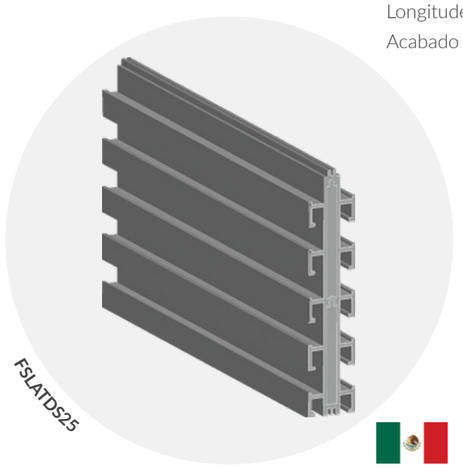

Perfil para pared de dos caras con espaciado de 25 mm y 125 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000

Acabado natural / Anodizado satinado

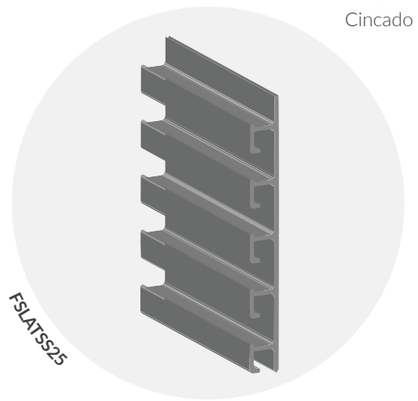

Perfil para pared de una cara con espaciado de 25 mm y 125 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000

Acabado natural / Anodizado satinado

Perfiles para pared Espaciados de 16 mm, 24 mm y 25 mm

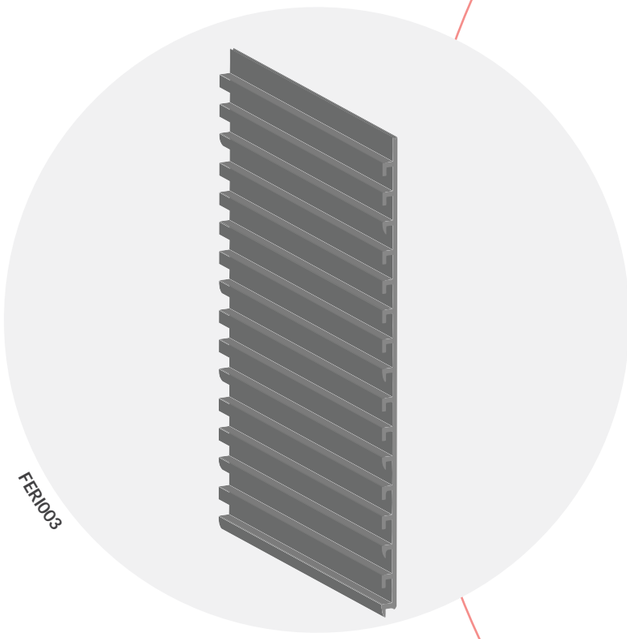

Perfil para pared con espaciado de 15,6 mm y 250 mm de ancho

Longitudes (mm): 3000

Anodizado satinado



Perfil de enmarcado para pared opcional que permite montar en pared o insertar en una góndola el producto FERI003

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado

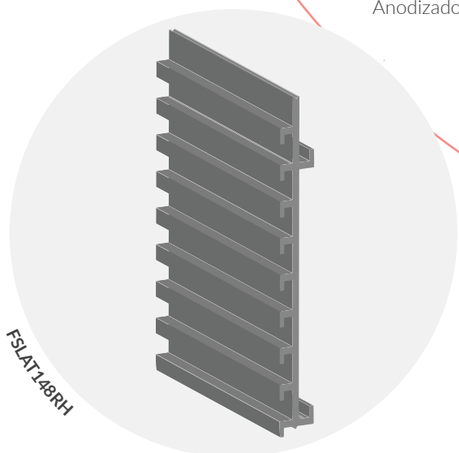

Perfil para pared con espaciado de 16 mm y ganchos traseros de 148 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000

Acabado natural

Perfiles para pared Espaciados de 16 mm, 24 mm y 25 mm

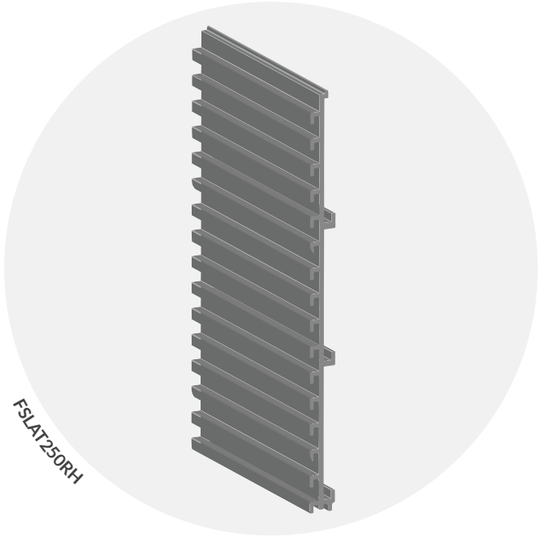

Perfil para pared con espaciado de 16 mm y ganchos traseros de 249,6 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000

Acabado natural / Anodizado satinado

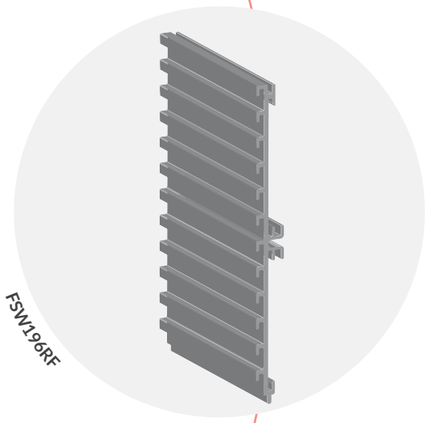

Perfil para pared con espaciado de 15,88 mm y 196 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000

Acabado natural

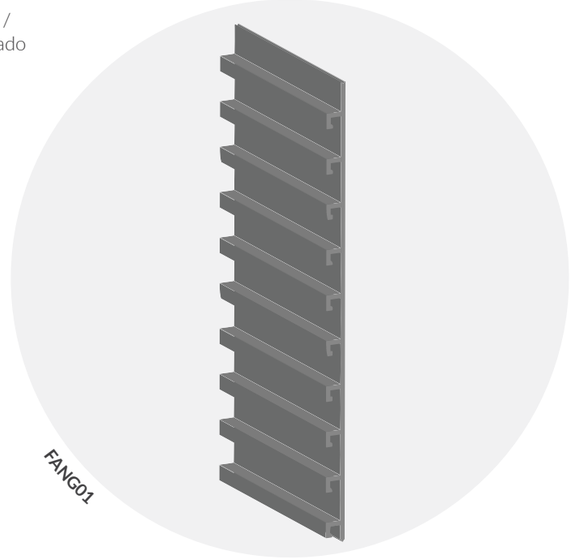

Perfil para pared de una cara con espaciado de 24,8 mm y 251,25 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000

Acabado natural / Anodizado satinado

PROYECTO: Lords of Notting Hill, St John's Wood

El proyecto incluye los siguientes productos:

- FSLATSSRH– Perfil para pared de una cara con espaciado de 25 mm y ganchos traseros de 125 mm de ancho
- FRHSWC– Canal de fijación cortado por láser para el montaje en pared del producto FSLATSSRH
- FMR002– Perfil cremallera simple con espaciado de 32 mm

Lords of Notting Hill – St John's Wood

Las puertas de Lords of Notting Hill, un establecimiento británico amigo de nuestra empresa, se abrieron por primera vez en 1984 en Westbourne Grove, Londres. A día de hoy, la marca cuenta con seis tiendas alrededor del centro de Londres y productos en stock para cubrir todas las necesidades de una casa moderna. También en esta ocasión, conocimos al representante de la marca y al diseñador de sus tiendas en la Retail Design Expo de Londres celebrada en 2015 cuando se acercaron a nosotros en búsqueda de un nuevo concepto que les brindase flexibilidad en cuanto a la exhibición de los productos y les permitiese al mismo tiempo mantener espacios cómodos y acogedores en los que sus clientes pudiesen encontrar todo lo que necesitan.

Trabajamos directamente con el diseñador, quien nos resumió que sus necesidades consistían básicamente en un sistema que estuviese a la altura de los productos de alta calidad que ofrece la empresa. Logramos recomendar el uso de perfiles cremallera simples, paneles de aluminio y soportes para repisas de acero dúctil, todos los cuales se han incluido en un nuevo concepto de diseño. Estos productos dieron por resultado un sistema visual muy estético.

Soportes horizontales para repisas

Los soportes horizontales de aluminio para repisas ofrecen una opción empotrada discreta para sujetar repisas de vidrio y accesorios de 3, 6 y 8-10 mm.



Soporte para repisa horizontal apto para la colocación de vidrio / tablero de 3 mm

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

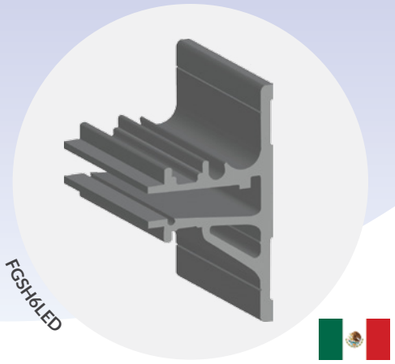

Soporte para repisa horizontal apto para la colocación de vidrio / tablero y accesorios de 6 mm

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

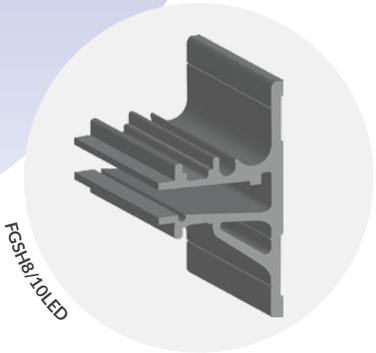

Soporte para repisa horizontal apto para la colocación de vidrio / tablero de 8–10 mm

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

El proyecto incluye los siguientes productos:

- FGSH6LED – Soporte para repisa horizontal apto para la colocación de vidrio y accesorios de 6 mm

Sistema de raíles cruzados (CRS)



Placa trasera para CRS

Longitudes (mm): 3000
Acabado natural



Placa delantera para CRS

Longitudes (mm): 3000
Acabado natural



Remate para CRS

Acabado natural

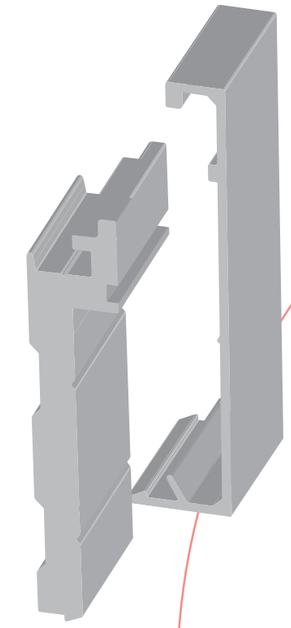

Fase de montaje 1

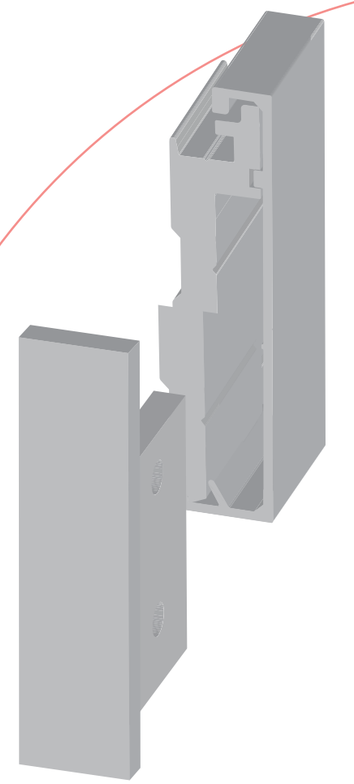

Fase de montaje 2

Nuestro sistema de raíles cruzados de montaje superficial es un sistema en tres partes que ofrece flexibilidad para la exhibición horizontal de productos en uno o dos niveles.

Este permite además fabricar una gran variedad de productos que pueden engancharse al sistema. Si lo desea, también podrá mostrar sus productos directamente desde el sistema utilizando perchas.

El sistema se suministra de serie con acabado natural. No obstante, la placa delantera y los remates pueden suministrarse con recubrimiento electrostático en cualquier color RAL o BS.

Soportes para repisas de tablero DM, perfiles perimetrales para paneles y perfiles para esquinas

En DIA Systems disponemos de un amplio stock especializado de insertos de aluminio y soportes para repisas de tablero DM aptos para paneles de tablero DM.



Inserto para perfil para pared
Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

Inserto para perfil para pared en cola de milano
Longitudes (mm): 2450
Acabado natural

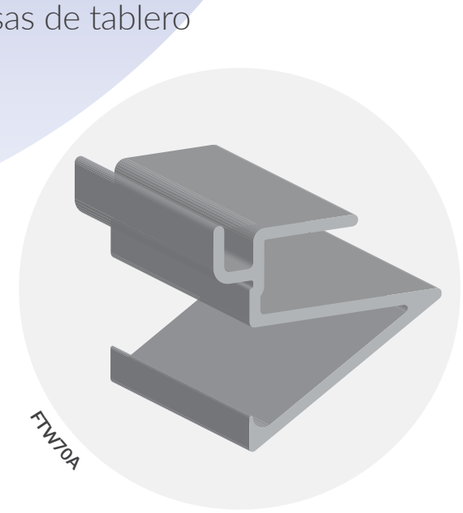

Soporte para repisa para perfil para pared
Longitudes (mm): 3750
Acabado natural



Inserto para perfil para pared en forma de T
Longitudes (mm): 3750
Acabado natural



Inserto para perfil para pared curvo en forma de T
Longitudes (mm): 3750
Acabado natural



Inserto para perfil para pared
Longitudes (mm): 2600
Acabado natural

Perfiles perimetrales para paneles y perfiles para esquinas de 13 mm



Barra divisoria
Longitudes (mm): 3600
Acabado natural

Perfil en J con frente de 20 mm
Longitudes (mm): 3600
Acabado natural

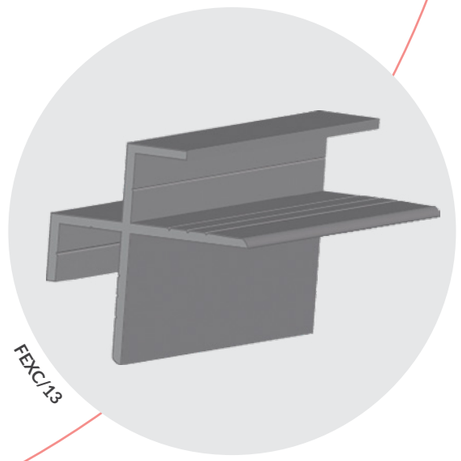

Perfil para esquinas externo
Longitudes (mm): 3600
Anodizado satinado



Perfil en Y para perfil perimetral para paneles de 13 mm, para utilizar con el producto FMA006
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

Perfil abovedado para perfil perimetral para paneles de 13 mm, para utilizar con el producto FMA005
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural



Perfil en J con frente de 13 mm
Longitudes (mm): 3600 / 4000
Acabado natural / Anodizado satinado

Perfil para esquinas interno
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

Perfiles perimetrales para paneles y perfiles para esquinas de 15 mm



Barra divisoria
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

Perfil en J con frente de 11 mm
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural / Anodizado satinado



Perfil para esquinas externo abovedado de 90 grados
Longitudes (mm): 3700
Anodizado satinado

Perfiles perimetrales para paneles y perfiles para esquinas de 18 mm

Perfil en J con espacio interno de 19,7 mm

Longitudes (mm): 2600
Acabado natural / Anodizado satinado

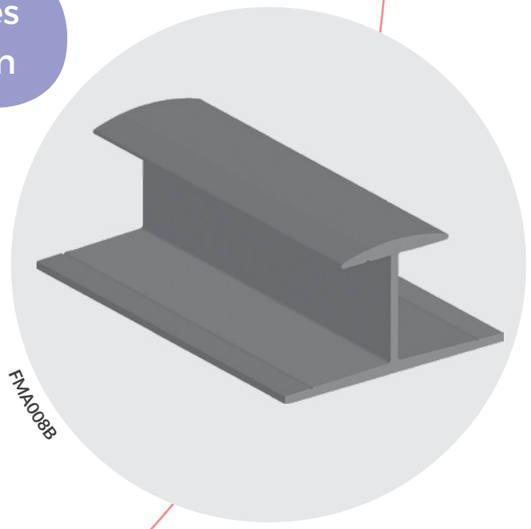

Barra divisoria

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

Perfil en J con frente de 13 mm

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

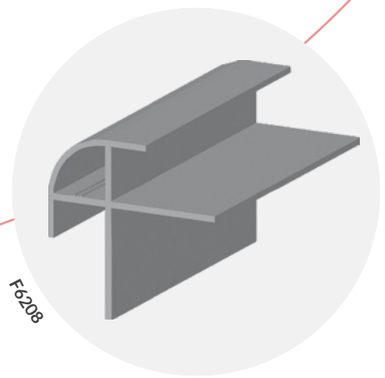

Perfil para esquinas externo abovedado de 90 grados

Longitudes (mm): 3700
Anodizado satinado



Perfil en J con frente de 20 mm

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

Perfil abovedado para perfil perimetral para paneles de 18 mm, para utilizar con el producto FMA015

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

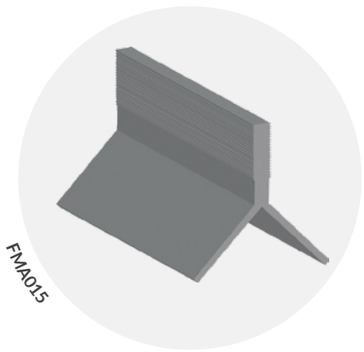

Perfil en Y para perfil perimetral para paneles de 18 mm, para utilizar con el producto FMA014

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

Perfiles perimetrales para paneles y perfiles para esquinas de 18 mm

Perfil para esquinas externo

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

Perfil para esquinas externo

Longitudes (mm): 3700
Anodizado satinado

Perfil en J de 16 mm x 24 mm x 40 mm

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural



Perfil en J de 16 mm x 24 mm x 40 mm

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural / Abrillantado químico

Gancho en Z para tablero

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

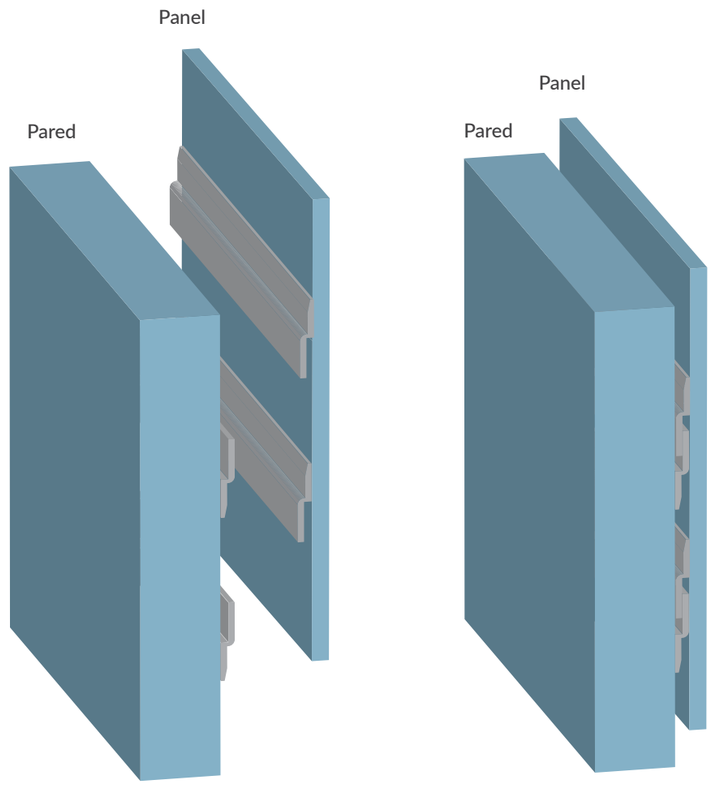

Perfiles para esquinas especiales

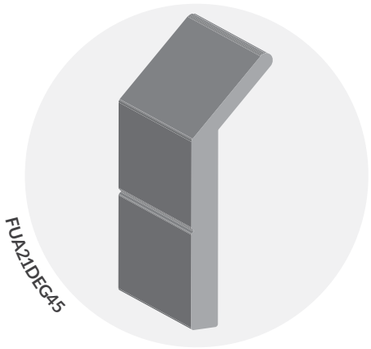

Barra en ángulo desigual de 30,59 mm

Longitudes (mm): 4000

Acabado natural

Perfil para esquinas de 90 grados en forma de punta de flecha

Longitudes (mm): 3000 / 4000

Anodizado satinado



Perfil en J dentado de 6,5 mm x 6,5 mm x 15 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado

Perfil para esquinas de 90 grados en forma de punta de flecha con brazos en espiga

Longitudes (mm): 3000

Anodizado satinado



Perfil para esquinas de 27 mm x 7 mm

Longitudes (mm): 4000

Acabado natural

Perfil para esquinas en forma de media punta de flecha

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado



Perfil para esquinas externo para vidrio / tablero de 6 mm

Longitudes (mm): 3100

Acabado natural

Perfil para esquinas externo de 22 mm x 22 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado

Ideas para protección de esquinas

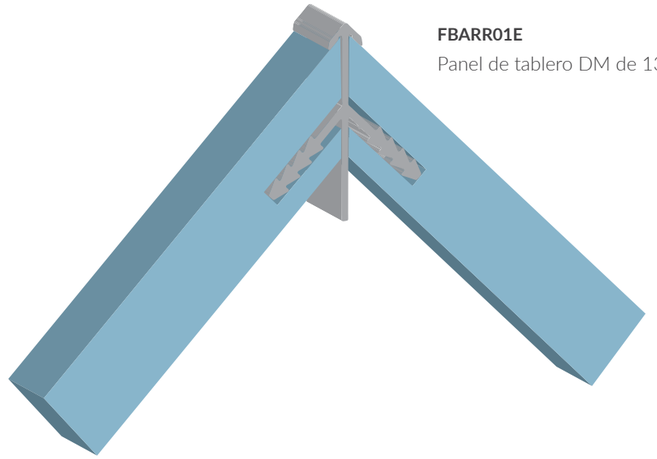

FBARR01E

Panel de tablero DM de 13 / 18 mm

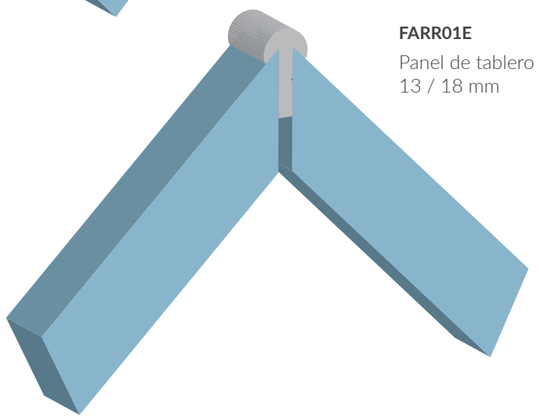

FARR01E

Panel de tablero DM de 13 / 18 mm

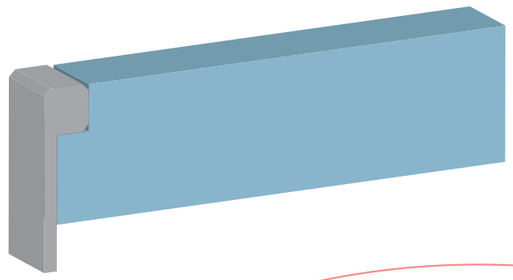

FCSSL27

Panel de tablero DM

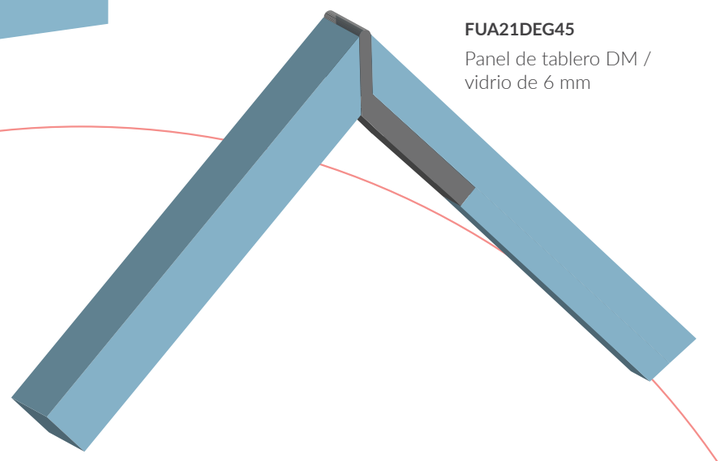

FUA21DEG45

Panel de tablero DM / vidrio de 6 mm

Ángulos iguales, secciones en T y barras planas

Nuestros ángulos desiguales, ángulos iguales, secciones en T y barras planas de aluminio están disponibles en tres acabados: natural, abrillantado químico y anodizado satinado. La siguiente es solo una pequeña muestra de los tamaños disponibles. No dude en contactar con nosotros si no encuentra el tamaño que necesita.



16 mm x 8 mm x 1,59 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural



25 mm x 12,5 mm x 1,59 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural



40 mm x 6,8 mm x 2 mm

Longitudes (mm): 2500

Acabado natural



50,8 mm x 50,8 mm x 1,59 mm

Longitudes (mm): 5000

Acabado natural

9,5 mm x 9,5 mm x 1,6 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado



16 mm x 16 mm x 1,6 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural



19 mm x 19 mm x 1,59 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural

Ángulo de remate de 19 mm x 19 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado



22,23 mm x 22,23 mm x 3,18 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado



25 mm x 25 mm x 1,59 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural

25 mm x 25 mm x 3,18 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado



31,75 mm x 31.75 mm x 1.6 mm

Longitudes (mm): 3000 / 4000

Anodizado satinado / Acabado natural

Perfiles en T / Barras planas



Perfil en T de 16 mm x 6 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural

Perfil en T de 12,5 mm x 7,75 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural



Perfil en T en espiga 26 mm x 13 mm

Longitudes (mm): 3500

Anodizado satinado

Perfil en T de 12,7 mm x 12,7 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado



Perfil en T en espiga con reborde de 21 mm x 11,2 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado

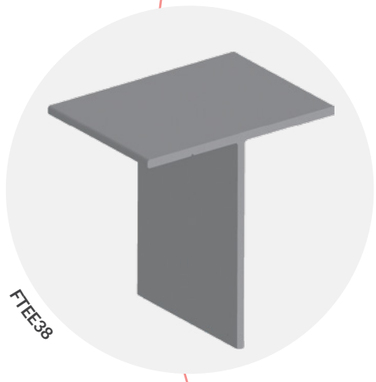

Perfil en T de 38,1 mm x 38,1 mm x 1,6 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado / Acabado natural

12,7 mm x 6 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado



19,05 mm x 3.18 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado



25,4 mm x 3,18 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado

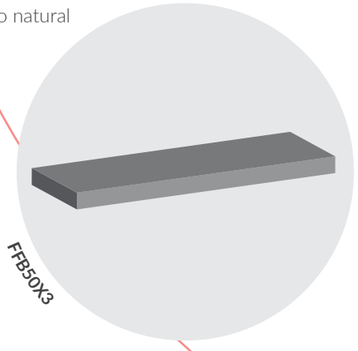

50,8 mm x 3,18 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado

Perfiles de medio círculo y placas de base

Perfil de medio círculo de 90 mm x 32 mm

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural



Perfil de medio círculo de 90 mm x 32 mm

Longitudes (mm): 3700
Acabado natural

Perfil de medio círculo de 1,5", para utilizar con el producto F5571

Longitudes (mm): 3700
Acabado natural

Perfil de medio círculo de 2", para utilizar con el producto F5571

Longitudes (mm): 3700
Anodizado satinado

Placa de base para utilizar con el producto F6115

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

Tiras para etiquetado

Tira para etiquetado de 20 mm de ancho

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural



Tira para etiquetado de 41,88mm de ancho

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural

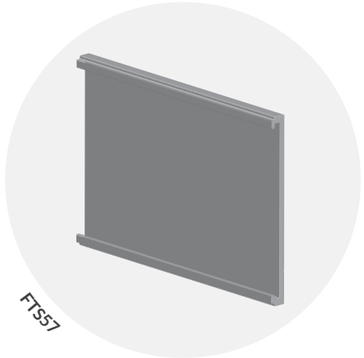

Tira para etiquetado de 57 mm de ancho

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural

Perfil en F para repisas de vidrio de 6 mm / Tiradores / Molduras para repisas de acero



Moldura para repisas de 32 mm diámetro y radio de 16 mm

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

Tirador de aluminio

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural

Tirador de aluminio

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural



Perfil en F para borde de repisas

Longitudes (mm): 3000
Anodizado satinado

Perfiles para vidrio

Perfiles para espejos

La opción MirrOtrim permite instalar espejos integrales que cubren toda la pared, desde el suelo hasta el techo.



Ángulo desigual de 16 mm x 8 mm x 1,59 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural

Perfil en T de 16 mm x 6 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural

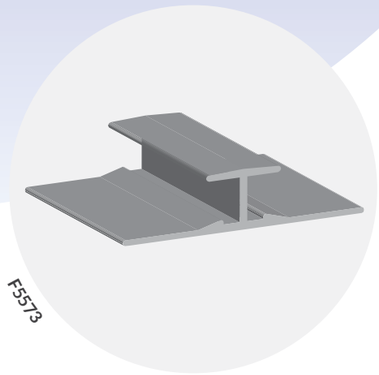

Barra divisoria para vidrio / tablero de 6 mm

Acabado natural / Anodizado satinado / Abrillantado químico



Perfil para espejos superior para vidrio / tablero de 6 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural



Perfil para espejos inferior para vidrio / tablero de 6 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural

MirrOtrim	Superior	Inferior
A	11,7	11,6
B	32	24
C	16	8
D	7,9	7,9
E	1,2	1,2

Las mediciones anteriores se expresan en milímetros.

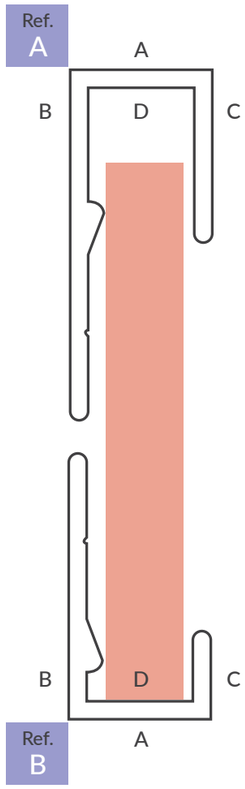

Canales en U



Canal en U para vidrio / tablero de 6 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado



Canal en U de 19,05 mm x 19,05 mm x 1,6 mm

Longitudes (mm): 4000

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural

Canal en U para vidrio / tablero de 10mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado / Abrillantado químico / Acabado natural



Canal en U con alas y espacio interior de 12,5 mm

Longitudes (mm): 3100

Abrillantado químico / Acabado natural



Canal en U doble de 29,97 mm x 20,62 mm

Longitudes (mm): 3100

Anodizado satinado



Canal en U de 28 mm x 18 mm x 28 mm

Longitudes (mm): 3000 / 4000

Abrillantado químico



Junta para el producto FCH28

Remate para el canal FCH28

Abrillantado y anodizado

Sistemas horizontales

Los soportes horizontales de aluminio para repisas ofrecen una opción empotrada discreta para sujetar repisas de vidrio y accesorios de 3, 6 y 8-10 mm. Los accesorios se suministran de serie con acabados cromados con efecto espejo o mate.

Además, podemos fabricar componentes a la medida de las especificaciones del cliente.

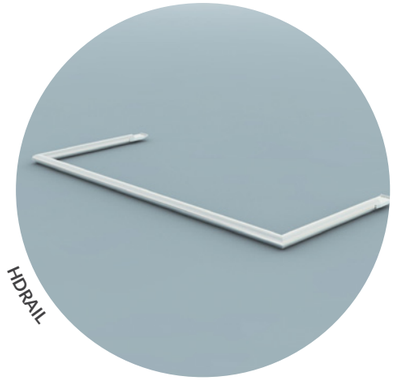

Raíl para exhibición para el producto FGSH6LED – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300 x 600 de ancho

Cromado con efecto espejo / Cromado con efecto mate

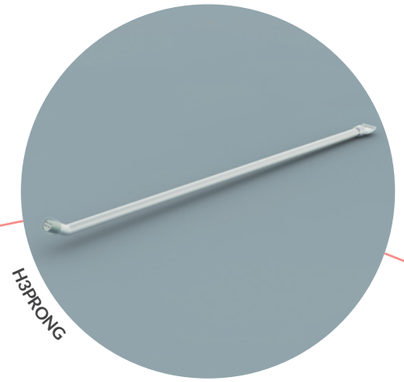

Espiga para el producto FGSH3 - barra de 8 mm de diámetro

Longitudes (mm): 250

Cromado con efecto espejo / Cromado con efecto mate

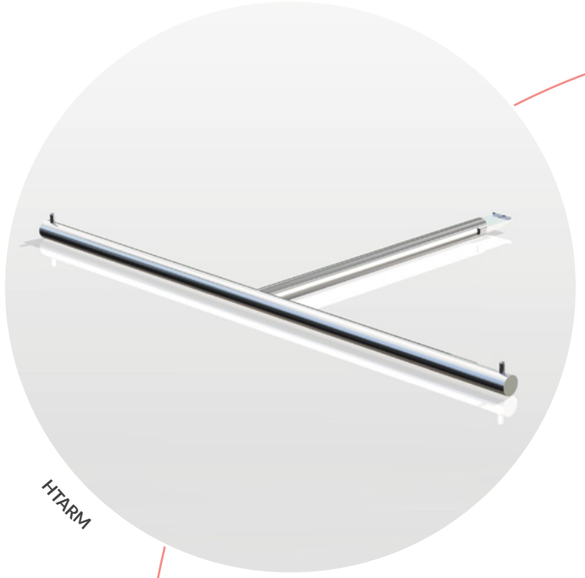

Brazo en T para el producto FGSH6LED – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300 x 625 de ancho

Cromado con efecto espejo / Cromado con efecto mate

Brazo frontal para el producto FGSH6LED – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300

Cromado con efecto espejo / Cromado con efecto mate

Espiga para el producto FGSH3 – barra de 8 mm de diámetro

Longitudes (mm): 150

Cromado con efecto espejo / Cromado con efecto mate

Brazo escalonado para el producto FGSH6LED – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300

Cromado con efecto espejo / Cromado con efecto mate

Sistemas de barra trasera y accesorios

Nuestro sistema de barra trasera estándar es una solución lista para utilizarse que se combina con nuestros perfiles cremallera con espaciado de 32 mm.

La barra trasera está disponible en anchuras de 600 mm y 1200 mm. Todos sus accesorios han sido diseñados para fijarse directamente al sistema mediante ganchos. Apto para aplicaciones tanto ligeras como pesadas. El acabado de serie es un recubrimiento electrostático de color negro en mate.

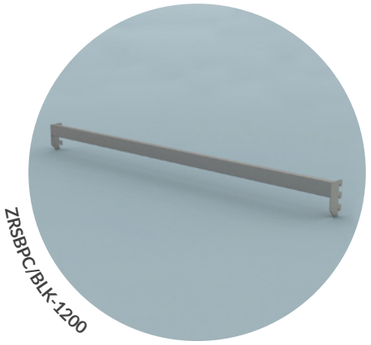

Barra trasera con 1200 mm de distancia entre centros – tubo oblongo de 40 mm x 20 mm

Longitudes (mm): 1200

Recubrimiento electrostático RAL 9004 negro mate



Brazo escalonado para barra trasera – tubo oblongo de 25 mm x 12 mm

Longitudes (mm): 400

Recubrimiento electrostático RAL 9004 negro mate

Barra trasera con 600 mm de distancia entre centros – tubo oblongo de 40 mm x 20 mm

Longitudes (mm): 600

Recubrimiento electrostático RAL 9004 negro mate



Brazo frontal para barra trasera – tubo oblongo de 25 mm x 12 mm

Longitudes (mm): 250

Recubrimiento electrostático RAL 9004 negro mate



Brazo frontal para barra trasera

Longitudes (mm): 400

Recubrimiento electrostático RAL 9004 negro mate



Raíl en D para barra trasera – tubo oblongo de 25 mm x 12 mm

Longitudes (mm): 300 x 280 de ancho

Recubrimiento electrostático RAL 9004 negro mate

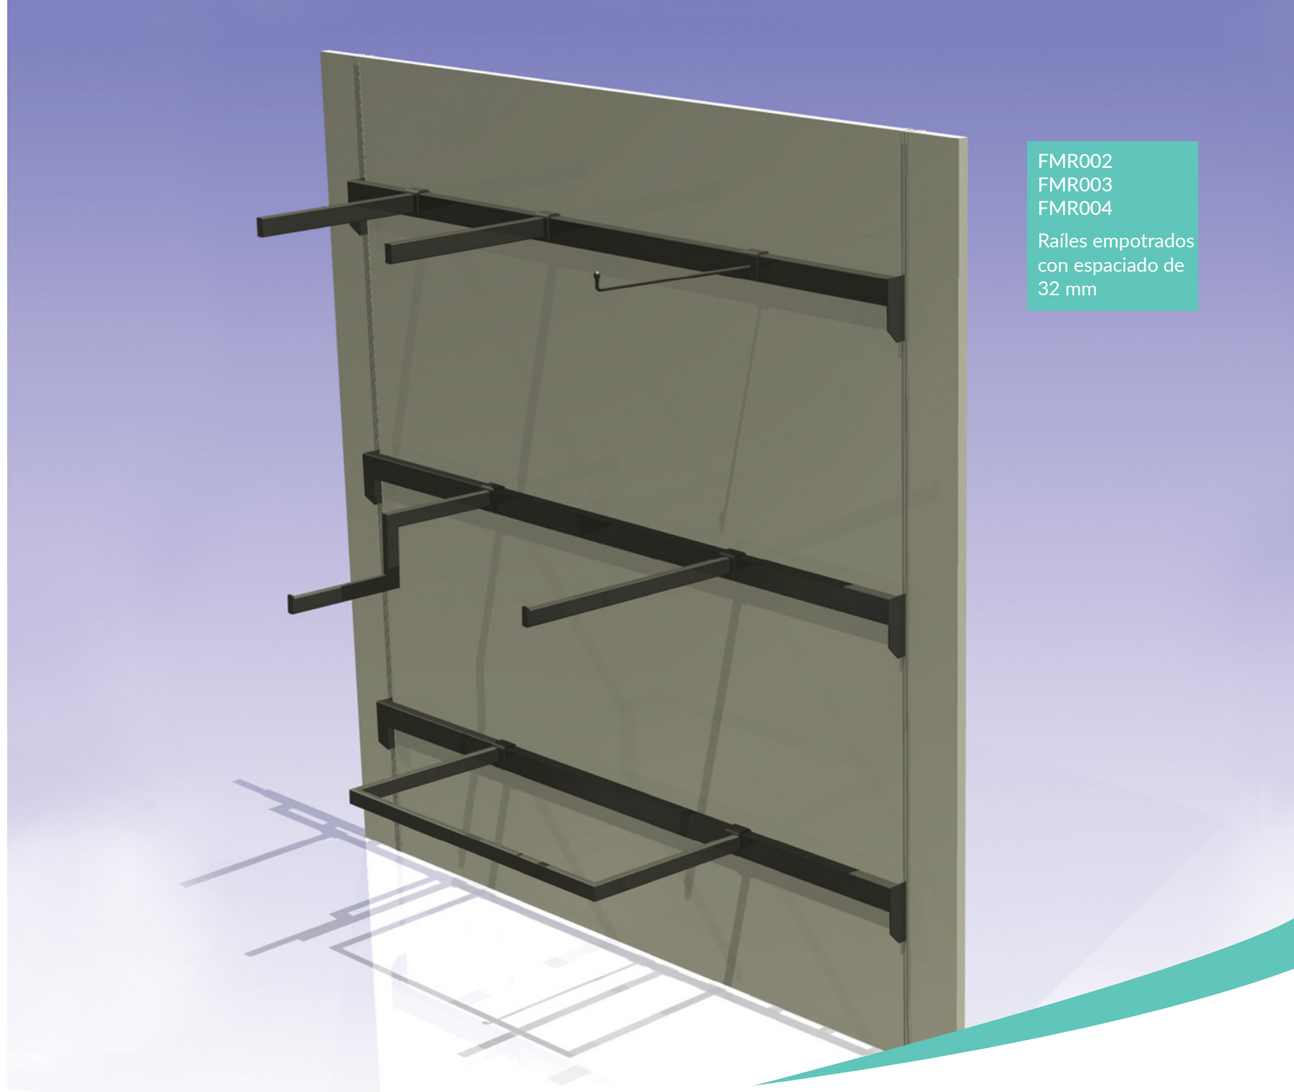

FMR002
FMR003
FMR004

Raíles empotrados con espaciado de 32 mm

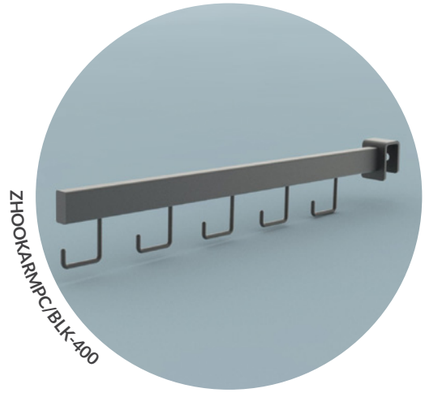

Brazo con ganchos para barra trasera – tubo oblongo de 25 mm x 12 mm

Longitudes (mm): 400

Recubrimiento electrostático RAL 9004 negro mate

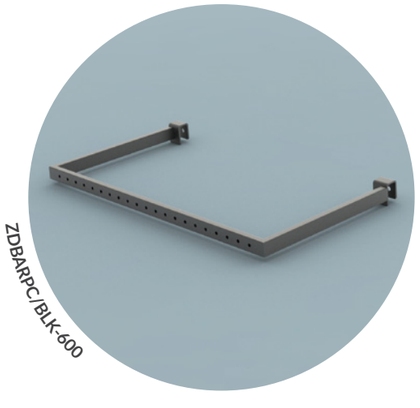

Raíl en D para barra trasera – tubo oblongo de 25 mm x 12 mm

Longitudes (mm): 300 x 580 de ancho

Recubrimiento electrostático RAL 9004 negro mate

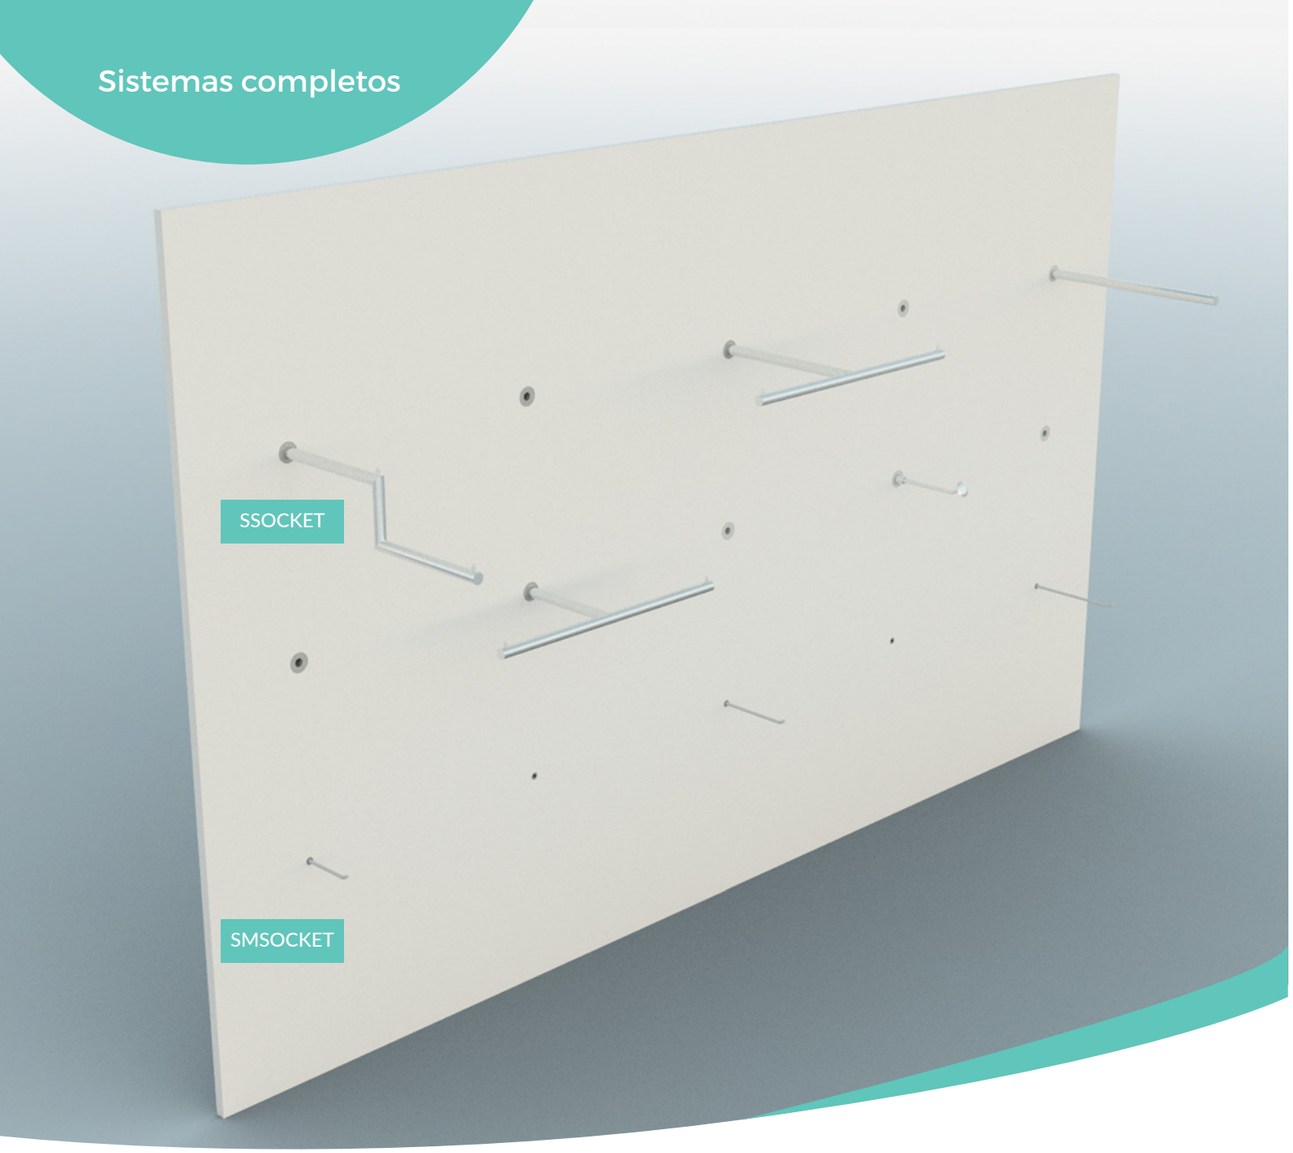

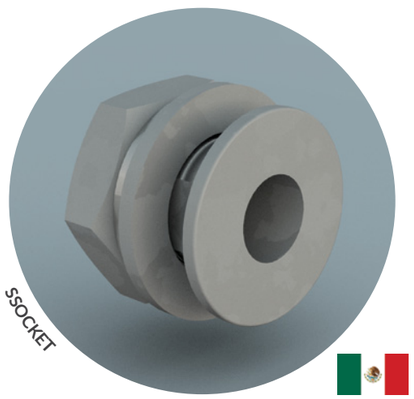

Socket de aluminio con 35 mm de diámetro exterior – apto para la colocación de accesorios magnéticos

Anodizado satinado

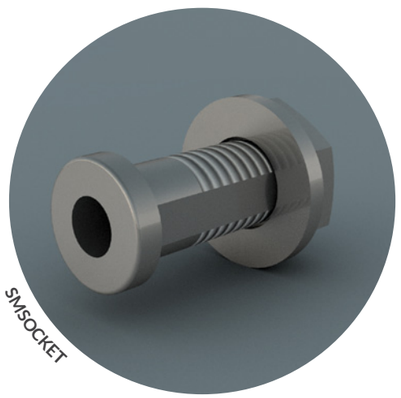

Socket de aluminio con 14 mm de diámetro exterior – apto para la colocación de accesorios de espiga de 8 mm

Anodizado satinado

Sistemas con sockets "magnéticos" de 35 mm y 14 mm

Creado como alternativa a los sistemas horizontal y vertical, el sistema con sockets es perfecto para exhibiciones minimalistas. Los sockets están disponibles en acabado cromado con efecto mate con sus accesorios en acabado cromado con efecto pulido. Puede ver una selección de opciones a continuación.

Brazo escalonado – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300

Cromado con efecto pulido / Cromado con efecto mate



Brazo frontal – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300

Cromado con efecto pulido / Cromado con efecto mate



Brazo en T – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 240 x 490 de ancho

Cromado con efecto pulido / Cromado con efecto mate



Espiga – 8 mm de diámetro

Longitudes (mm): 200

Cromado con efecto pulido



Repisa para zapatos plegada de acero dúctil

Recubrimiento electrostático



Repisa para zapatos con almohadillas de espuma

Cromado con efecto mate



Placa de fijación para SSOCKET

Fabricado con acero dúctil de 3 mm de grosor

Cincado

PROYECTO: Next Homeware

El proyecto incluye los siguientes productos:

- FMR002 – Perfil cremallera simple con kit de iluminación Lynx para estanterías sin cableado

Kit de iluminación Lynx

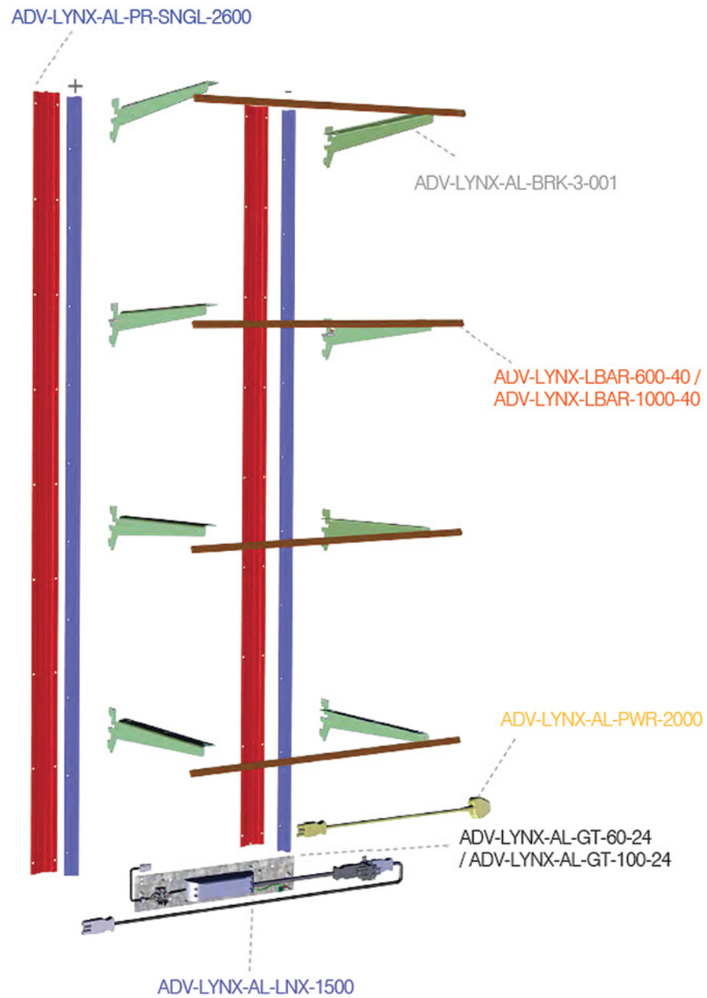

- Completament aislado
- Corriente nominal de 10 A
- Fácil de instalar
- Adaptable
- Conforme con las normas BS EN
- Opciones a la medida disponibles

Cada módulo de repisas se compone de:

- Soportes para repisas
- Dos perfiles cremallera verticales
- Dos raíles de alimentación
- Bandeja para aparamenta eléctrica

El sistema de repisas por raíles de aluminio con aparamenta eléctrica Lynx de Advance ofrece a los comercios un sistema de suministro de electricidad versátil, regulable y completamente aislado que puede utilizarse en una amplia variedad de sistemas de repisas.

El sistema, que se fabrica de acuerdo con la norma BS EN60570:2003, es totalmente adaptable y puede usarse junto con la gama Ara de iluminación bajo repisas de Advance.

El sistema elimina la necesidad de utilizar antiestéticos cables y conectores, mejora el espacio visual en el que se exhiben los productos y reduce los costes de mantenimiento.

El sistema de repisas por raíles con aparamenta eléctrica Lynx utiliza dos perfiles cremallera verticales de aluminio estándar de 32 mm. Aunque la longitud estándar del raíl de alimentación es de 1600 mm, este puede suministrarse en otras longitudes alternativas si fuera necesario.

La barra colectora principal del raíl de alimentación se fabrica con PVC extruido y aloja una tira de cobre que transporta una tensión de 24 VCC. Un extremo del raíl es positivo y el otro negativo. La extrusión se fija a la parte trasera del perfil cremallera vertical y se alimenta desde una bandeja de aparamenta situada en la parte inferior del raíl. Las bandejas de aparamenta estándar llevan instalado un controlador de 60 o 100 W.

Cuando los soportes para repisas se insertan en los raíles cremallera verticales, se activa el contacto y se suministra alimentación a los LEDs.

Soportes para repisas y accesorios para exhibición de acero dúctil

Contamos con el conocimiento experto necesario para diseñar soportes para repisas a la medida, raíles para exhibición, brazos frontales y otros accesorios para exhibición en metal. Cuando los pedidos incluyen pequeñas cantidades de productos para exhibición en acero, estos se fabrican en el Reino Unido, y cuando las cantidades son más grandes, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de producirlos en Extremo Oriente.

En las siguientes cuatro páginas encontrará una selección de diseños de brazo y accesorios para exhibición en metal tanto disponibles en stock como fabricados a la medida.

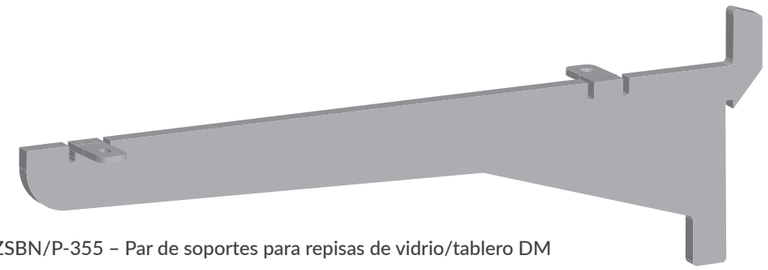

ZSBN/P-355 – Par de soportes para repisas de vidrio/tablero DM

Niquelado cepillado – 355mm de largo

El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de 32 mm y 50 mm

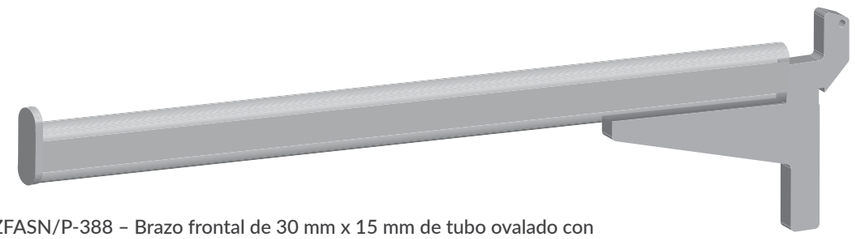

ZFASN/P-388 – Brazo frontal de 30 mm x 15 mm de tubo ovalado con lados planos

Niquelado cepillado – 388 mm de largo

El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de 32 mm y 50 mm

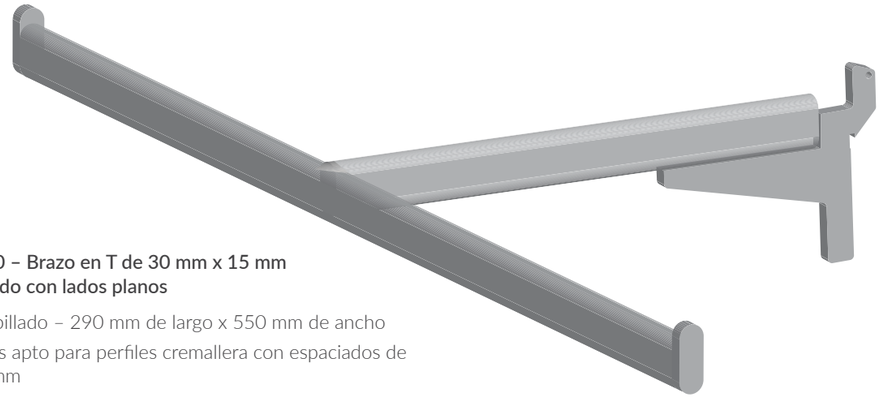

ZTASN/P-290 – Brazo en T de 30 mm x 15 mm de tubo ovalado con lados planos

Niquelado cepillado – 290 mm de largo x 550 mm de ancho

El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de 32 mm y 50 mm

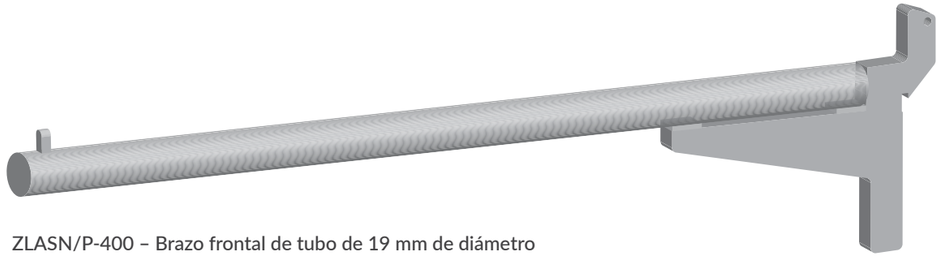

ZLASN/P-400 – Brazo frontal de tubo de 19 mm de diámetro

Niquelado cepillado – 400 mm de largo

El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de 32 mm y 50 mm

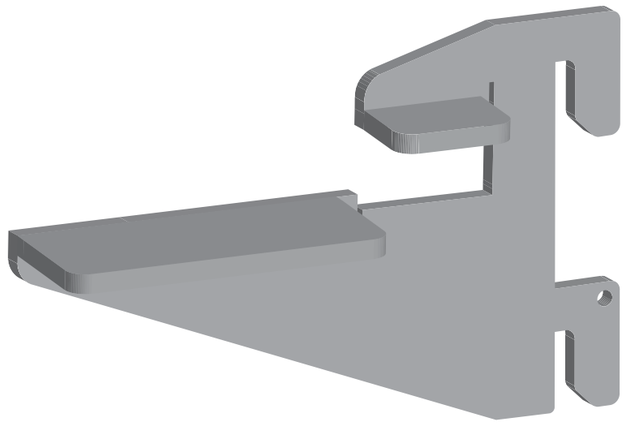

ZGSBE10P/C-120 - Soporte para repisas de vidrio en voladizo de 10 mm

Cromado con efecto espejo – 120 mm de longitud

El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de 50 mm

Estos brazos y accesorios pueden fabricarse a la medida de su diseño para utilizarse en cualquiera de nuestros perfiles cremallera y producirse en acero inoxidable o acero dúctil. Los acabados disponibles son revestimiento electrostático, cromado con efecto espejo y niquelado cepillado.

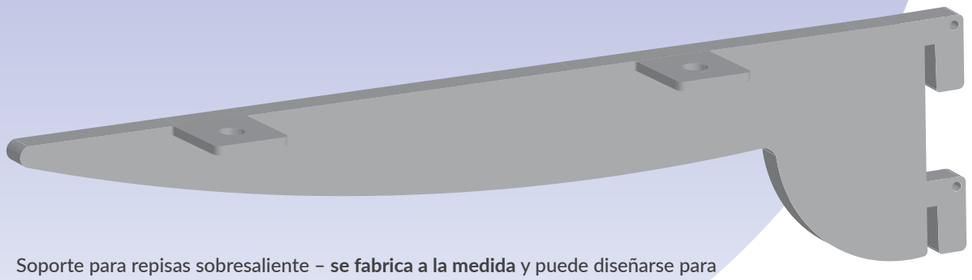

Soporte para repisas sobresaliente – se fabrica a la medida y puede diseñarse para que se adapte a cualquiera de nuestros raíles cremallera empotrados

Fabricado con acero dúctil o acero inoxidable de 3 mm de grosor

Diseñado para sostener repisas de vidrio o tablero DM (también existe la posibilidad de suministrar ventosas)

Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / acero inoxidable / revestimiento electrostático

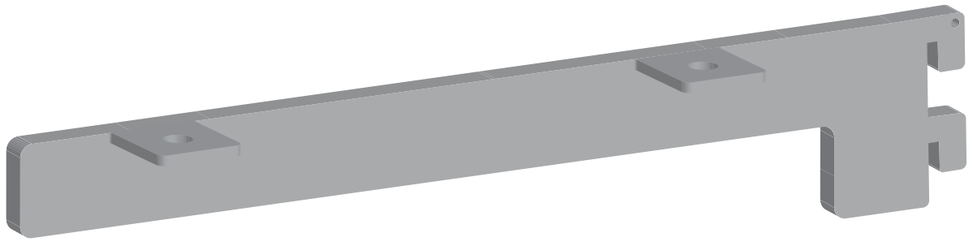

Soporte recto para repisas – se fabrica a la medida y puede diseñarse para que se adapte a cualquiera de nuestros raíles cremallera empotrados

Fabricado con acero dúctil o acero inoxidable de 3 mm de grosor

Diseñado para sostener repisas de vidrio o tablero DM (también existe la posibilidad de suministrar ventosas)

Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / acero inoxidable / revestimiento electrostático

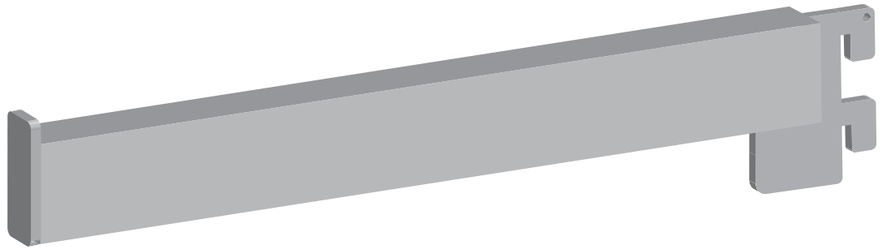

Brazo frontal – se fabrica a la medida y puede diseñarse para que se adapte a cualquiera de nuestros raíles cremallera empotrados

Materiales disponibles: tubo ovalado con lados planos, tubo oblongo, tubo cuadrado, tubo redondo o barra

Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / acero inoxidable / niquelado satinado cepillado / revestimiento electrostático

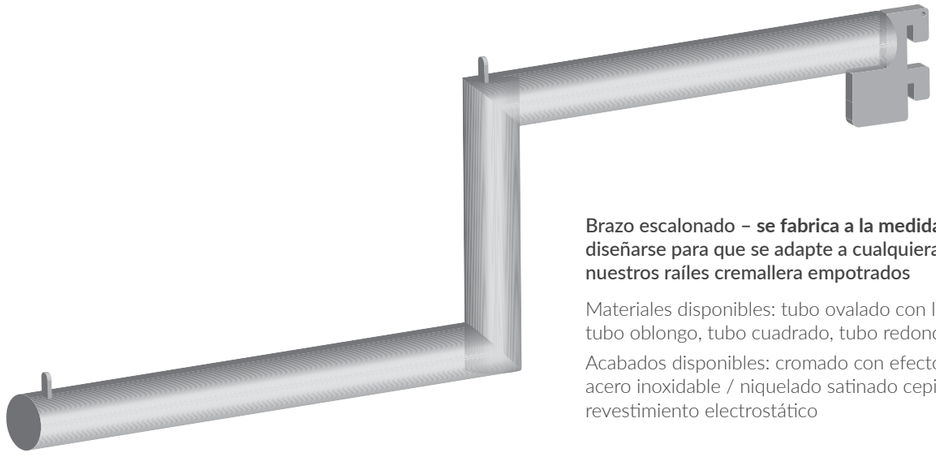

Brazo escalonado – se fabrica a la medida y puede diseñarse para que se adapte a cualquiera de nuestros raíles cremallera empotrados

Materiales disponibles: tubo ovalado con lados planos, tubo oblongo, tubo cuadrado, tubo redondo o barra

Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / acero inoxidable / niquelado satinado cepillado / revestimiento electrostático

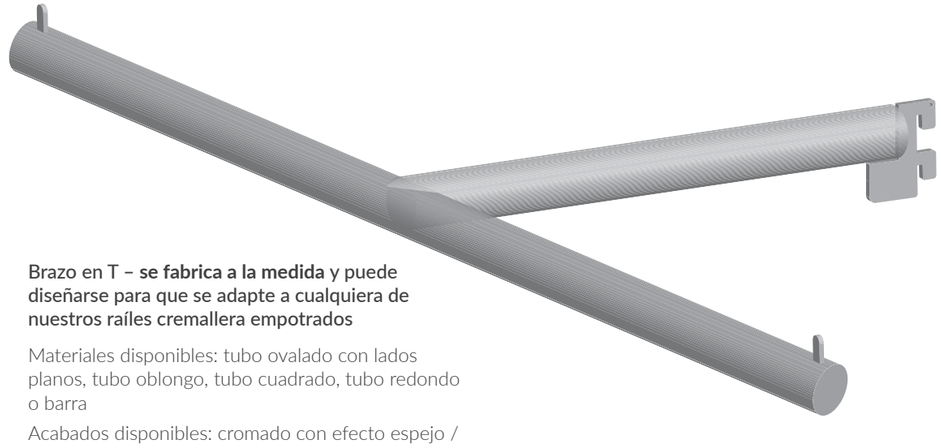

Brazo en T – se fabrica a la medida y puede diseñarse para que se adapte a cualquiera de nuestros raíles cremallera empotrados

Materiales disponibles: tubo ovalado con lados planos, tubo oblongo, tubo cuadrado, tubo redondo o barra

Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / acero inoxidable / niquelado satinado cepillado / revestimiento electrostático

Servicios a la medida

Además de ofrecer perfiles en stock, en DIA Systems trabajamos también en estrecha colaboración con nuestros clientes para producir secciones a la medida que se adapten a sus necesidades. Si un cliente tiene un boceto, dibujo o incluso sólo una idea, podemos ayudarle a realizar ese sistema.

Todos nuestros perfiles en stock pueden suministrarse con acabados anodizado o de recubrimiento electrostático en función de las necesidades del cliente; además, algunos de nuestros artículos en stock poseen ya sus acabados anodizado, natural o abrillantado químico.

Si desea más información sobre nuestros servicios a la medida o cualquiera de nuestros productos estándar, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Anodizado

Todos nuestros perfiles en stock pueden anodizarse en color plata, negro, bronce u oro. Este tipo de acabado ofrece un alto nivel de protección, un aspecto excelente y una terminación que sólo el anodizado permite obtener. DIA Systems ofrece anodizados decorativos estándar a un nivel de AA5 micras y anodizados de AA25 micras para aplicaciones en exteriores.



Recubrimiento electrostático

En DIA Systems podemos ofrecer a nuestros clientes acabados de una excelente calidad y durabilidad gracias a nuestro proceso de preparación y pretratamiento por recubrimiento electrostático para aplicaciones interiores y exteriores. Ofrecemos una amplia gama de colores de las cartas RAL y BS que seguro se ajustarán a sus especificaciones.

Extrusiones a la medida

DIA Systems puede trabajar a partir del boceto o diseño de un cliente para producir una extrusión a la medida que satisfaga cualquier necesidad de diseño. Además, podemos ofrecer consejos de diseño, muestras y producciones en series tanto grandes como pequeñas. Estos perfiles y extrusiones a la medida de alta calidad pueden fabricarse en plazos de entrega muy cortos.



Abrillantado químico y cepillado

En DIA Systems ofrecemos un tratamiento que imita al acero inoxidable en nuestros perfiles de aluminio y que se obtiene mediante un proceso de cepillado y abrillantado químico disponible en color bronce claro o plata. Este acabado puede aplicarse a casi cualquier perfil y combinarse con un acabado pulido color negro/bronce.

Estos acabados se usan ampliamente como alternativa a los costosos y pesados ángulos de acero inoxidable para dar acabado a columnas o secciones de perfumería de alta calidad. Nuestras extrusiones con abrillantado químico se sellan en su totalidad, lo cual permite que el acabado no pierda su lustre como sucedería si nos limitásemos a pulir el aluminio y dejarlo sin sellar.

Los siguientes son algunos de los comercios que utilizan nuestros productos

T.K.Maxx · TOPMAN · TOPSHOP · Boots · NEW LOOK · next · M&S · DOROTHY PERKINS · FRENCH CONNECTION · ERNEST JONES · Mercedes-Benz · TESLA · BURGER KING · McDonald's · WAREHOUSE · coast · sunglass hut · PRIMARK · Boux AVENUE · O2 · DEBENHAMS · HOUSE OF FRASER · hmv · Harrods · RIVER ISLAND · Miss Selfridge · The co-operative food · JD · PLAY · CHANEL · TOM TAILOR · Lee Cooper